

ATF מדי ומפסקי זרימה לאויר וחנקן

דיוק 2%

תצוגה מקומית לספיקה רגעית ומצטברת

יציאה אנלוגית, דיגיטלית

אפשרות לתקשורת RS485 מודבס


עמיד ללחץ של עד כ 10 בר



Model	ATF-AN-□	ATF-AP-□	ATF-VN-□	ATF-VP-□	ATF-2N-□	ATF-2P-□	ATF-2N-□-RS	ATF-2P-□-RS
Alarm output	Single NPN	Single PNP	Single NPN	Single PNP	Twice NPN	Twice PNP	Twice NPN	Twice PNP
Transmitter	4-20mA		0-5V or 1-5V		non			
Communication	non				non		RS-485	
Measuring range	「050」 = 0,0 - 50,0 L/min (LPM) ; 「100」 = 0,0 - 100,0 L/min (LPM) ; 「200」 = 0,0 - 200,0 L/min (LPM) 「300」 = 0,0 - 300,0 L/min (LPM) ; 「400」 = 0,0 - 400,0 L/min (LPM) ; 「500」 = 0,0 - 500,0 L/min (LPM)							

General data

Item	Data
Gases	N2,O2 or Dry air selectable
Flow rate meter	0.0-999.9 LPM
Accuracy	± 2.0% of F.S. @ 25°C
Total flow meter	0 - 99,999,999 Liters
Low cut	< 2% of F.S.
Operating press.	- 0.07 - 0.98Mpa
Response time	3 sec max.
Operating voltage	16-30VDC
Ripple of power	10% peak to peak
Current consumption	80mA max.
Resistance of output	50 Ω max.
Material of body	SUS 316
Material of housing	ABS
Operating circumstance	5°C - + 50°C ; 35% - 85% RH
Cable length	1m
Protection class	IP- 65
Approval	CE & RoHS

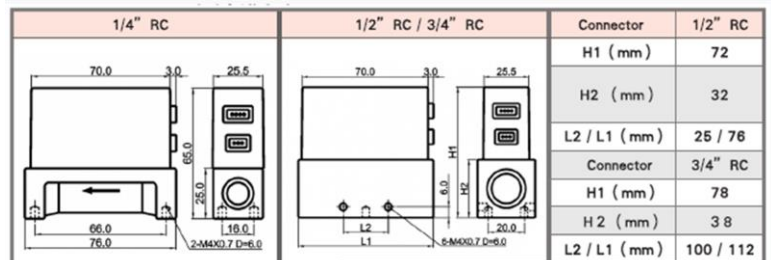

שניידר אלקטרוניקה תעשייתית א.ש בע"מ- טל: 04-6094444

מייל: sales@sche.co.il אתר אינטרנט: www.sche.co.il